

CIPPATORI PROFESSIONALI MULTIFUNZIONALI ROBUSTI E COMPATTI

FUSION



GALAXI



TITAN



HERCULES



CIPPATRICI **HÉRCULES** & **GALAXI**

Cippatrici Multifunzionali Robuste e Compatte
Ideali per produrre **cippato da combustione**
e per la **manutenzione del verde**

Ø TRONCO CIPPABILE FINO A 160 mm



FINO A 230 mm

**GALAXI
M 165DT**

**GALAXI
MT 165DT**


**GALAXI
M225 DT**



**GALAXI
C 155 DT**

**GALAXI
CT 155 DT**

**GALAXI
MT 225DT**

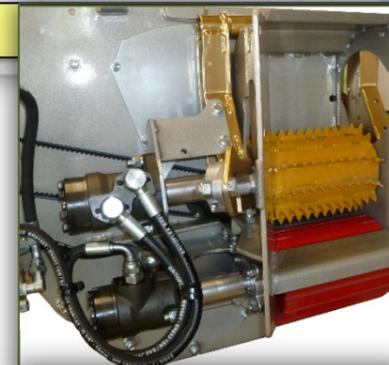

**PARTICOLARE GRUPPO
DOPPIO ALIMENTATORE**
Con 2 rulli dotati di motori
idraulici indipendenti



**TRAMOGGIA DI CARICO
RIBALTABILE**
per facilitare l'introduzione
del prodotto con un'altezza
di carico di 60 cm



PRODOTTI VERDI E UMIDI
Palme, ulivo, lauro non sono
più ostacoli per il
manutentore; la ventilazione
potenziata garantisce
un'espulsione sicura del
prodotto.



DISCO DI SUPPORTO Con 4
coltelli **PATENT VR2013A000103**
con un nuovo sistema di taglio ed
estrazione rapida
Questo sistema permette di
regolare lo spessore del cippato
da 2 a 11mm, e garantisce una
facile e veloce manutenzione



DISCO DI SUPPORTO con 6
coltelli
PATENT VR2013A000103
Per galaxi m225dt.

CIPPATORI



CIPPATORI MOTORIZZATI



- PER SODDISFARE LE ESIGENZE **PIU' ESTREME DEI MANUTENTORI**
LA CIPPATRICE PIU' AGGRESSIVA DI SEMPRE !!!



- **CON OMOLOGAZIONE EUROPEA PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE**
- **Ø TRONCO CIPPABILE 150/160 mm**

- La cippatrice **FUSION** è progettata per cippare prodotti verdi e secchi e grazie alla **Speciale alimentazione con catena** consente di soddisfare anche le esigenze più **ESTREME DEI MANUTENTORI**
- La cippatrice **FUSION** è dotata di un "**NUOVO SISTEMA DI TAGLIO**" a **4 lame** con una Potente Ventilazione studiata per smaltire anche prodotti umidi;
La particolare "**LEVA DI CONTROLLO**" di cui è predisposta consente inoltre di avere un facile e rapido controllo sull'alimentazione.

FUSION M165DS

- SPECIALE ALIMENTAZIONE CON CATENA

FUSION C155DS




FUSION M235DS



GALAXI CDB 150 DT

Engine VANGUARD B&S 25 o 35CV - «MADE IN USA»

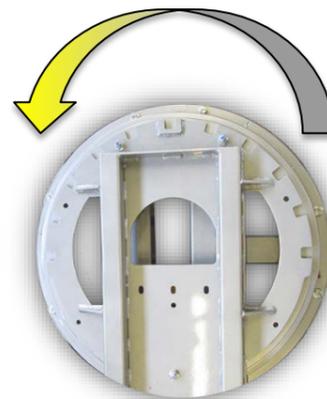

DISPONIBILE CON **RALLA**



GALAXI E FUSION MOTOR "EVO"
MOTORE DIESEL YANMAR 3 CILINDRI 25 CV – STAGE 5



DISPONIBILE CON **RALLA**



CIPPATRICE MULTIFUNZIONALE



OMEGA M4



Dall'esperienza delle cippatrici *Hércules* e *Galaxi* nasce la **Super Cippatrice/Calibratrice OMEGA M4**



BIOTRITUTTORI

- Nasce la nuova famiglia di **Biotrituratori TITAN** Ideale per lo smaltimento del verde e progettata per usi professionali

- La cippatrice **OMEGA M4** è progettata per lavorare prodotti **verdi** e **secchi**, con estrema precisione nella trasformazione dei prodotti legnosi in cippato per caldaie e microcippato per produrre pellet.
- L'esigenza di fornire alle caldaie con piccoli alimentatori, un cippato calibrato e perfetto nella forma, fa di **OMEGA M4** la cippatrice che soddisfa ogni utilizzatore.
- La **cippatrice/calibratrice OMEGA M4** è realizzata da un progetto fantastico, e ha il suo segreto nel gruppo di cippatura/calibratura; è dotata di un sistema di espulsione rivoluzionario, che garantisce il perfetto funzionamento in ogni condizione su ogni tipo di prodotto, anche a quello che stai pensando!!!

Modalità Calibrato

3° CIPPATO CALIBRATO da 6x6, 8x8, 10x10 mm, caldaie con alimentatori piccoli da 40/60 mm, caldaie a sansa, caldaie a pellet e termo camini.



Modalità Cippato Standard

2° CIPPATO STANDARD da 5/6 x 15/25 mm per caldaie con coclea oltre Ø 80.



Modalità Trasformazione

4° MICRO CIPPATO adatto alle macchine per la produzione del **PELLET**



Modalità Verde / Green

1° SMALTIMENTO RAMAGLIA verde e umida



DISCO SPECIALE DI CIPPATURA CON TURBINA



GRUPPO UTENSILI DI CIPPATURA



MODELLI	TITAN	TITAN PTO	TITAN PRO IDROSTATICO
MOTORE (MADE IN WINSCONSIN)	VANGUARD – B&S 2 CYL. 23 CV	RICHIESTI 30 CV	VANGUARD – B&S 2 CYL. 23 CV
AVVIAMENTO	ELETTRICO E/MANUALE	PTO	ELETTRICO E /MANUALE
TRASMISSIONE	AUTOMATICA	PTO 540 INPUT	ELETTROMECCANICA AUTOMATICA IDROSTATICA VEL MAX 4,5Km/h
SISTEMA DI TAGLIO	ROTORE Ø mm 375	ROTORE Ø mm 375	ROTORE Ø mm 375
N° DI COLTELLI SPECIALI	2	2	2
CONTROCOLTELLO REGOLABILE	1	1	1
Ø MAX CIPPABILE (mm)	100	100	100
PRODUZIONE (m³/h)	4 - 12	4 - 12	4 - 12
DIMENSIONI (cm) (ALTEZZA – BASE)	140 - 80 - 165	128 - 70 - 165	180 - 80 - 170
PESO	195	180	370
TUBO DI ESPULSIONE GIREVOLE	360°	295°	295°
PULSANTE DI SICUREZZA PER ARRESTO	SI	SI	SI